

LÍNEA MSA TIPO Y Y S/SHOCK ABS. 1.2 MTS

Cód. 01-01-041




DESCRIPCIÓN

Utilizada en las argollas de la cintura en cinturones y arneses, permite al usuario amarrarse o posicionarse dejando las manos libres, o bien limitarle el movimiento hacia una zona donde existe el riesgo de caída. Se utiliza en trabajos que requieren gran movilidad del usuario, ascenso o descenso por escaleras, andamios y distintos tipos de estructuras.

CARACTERÍSTICAS

- La línea de seguridad se engancha a todos los tipos de arneses de seguridad MSA.
- El extremo sin etiqueta de advertencia se acopla a la argolla de la espalda del arnés de seguridad. Los otros dos extremos, con etiqueta de advertencia, pueden ir enganchados a las argollas de los costados del arnés de seguridad.
- Estos enganches se realizan mediante mosquetones de acero forjado.
- El material de la cinta de poliéster tiene una deformación aproximada de 15%.
- Tanto los mosquetones como la cinta son probados para una resistencia mínima de rotura de 22 KN (2260 kg/ 5000 lbs).
- Posee un largo de 1,5 metros para cada uno de los brazos y un peso de 1,125 Kg.
- La unión de la cinta al mosquetón se realiza con costuras de hilo poliéster de contraste para notar rápidamente cualquier desgaste de estas.

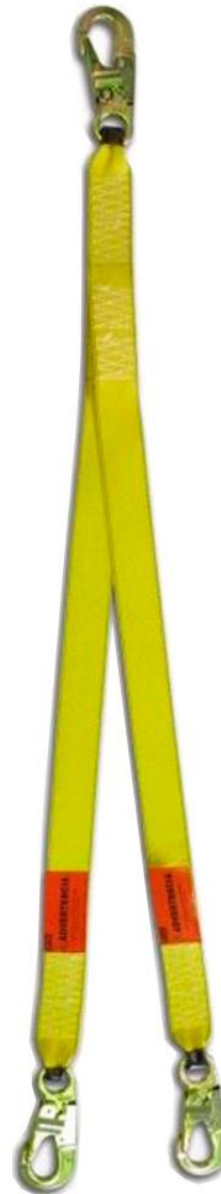

NORMAS



Z359.3 - 2017 / A10.32 - 2012



CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM