# GUANTE ULTRANITRIL 491

Cód. 05-02-090

**TALLAS** S - M - L - XL




## DESCRIPCIÓN

Guante de nitrilo de alto desempeño, diseñado para ofrecer excelente destreza, comodidad y resistencia mecánica. Su diseño anatómico con floca interna de algodón mejora el confort durante usos prolongados, mientras que su formulación sin silicona lo hace ideal para aplicaciones industriales donde se requiere evitar contaminación superficial, especialmente en procesos de pintura, mantenimiento y manipulación de productos químicos.


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Espesor: 0,38 mm

## APLICACIONES

- Industria automotriz y mecánica: mecanizado de piezas con uso de aceites de corte; tratamiento y desengrase de metales mediante disolventes.
- Industria química: fabricación y aplicación de pinturas y barnices.
- Sector agrícola: preparación de mezclas pulverizadas; manipulación de pesticidas; llenado de tanques y depósitos; aplicación y pulverización de pesticidas; gestión de residuos de pesticidas; limpieza de equipos de tratamiento.
- Otras industrias: aplicación de pesticidas; limpieza de rodillos de presión e impresión; trabajos de mantenimiento; tratamiento y acabado de la madera.

## NORMAS

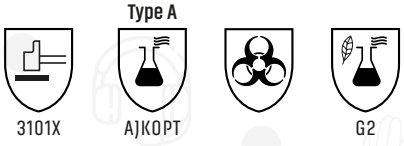


REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP5624

**CHILE:** Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
**PERÚ:** Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
**URUGUAY:** Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

**WWW.TRECKSAFETY.COM**