BOTA NEGRA CORDURA ML I

Cód. 09-03-171

TALLAS 34 a la 47

DESCRIPCIÓN

Sistema de construcción que utiliza Poliuretano, para inyección directa de plantas bi-densidad. Esta planta se forma por reacción química con la unión de dos productos, que inyectados en forma líquida en la matriz logran un sellado perfecto con el cuero del calzado, pasando en minutos de un estado líquido a uno sólido. La capa externa de mayor densidad proporciona alta resistencia a la abrasión y la capa intermedia de menor densidad otorga confort y flexibilidad. Versión Inyección Caucho-PU, su capa de mayor densidad se sustituye por una base de goma, logrando una mayor resistencia a la protección de elementos cortantes.



REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP1510

EPP 1510

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Hidrofugado negro.
- Altura de Caña: 240 mm.
- Fuelle y Caña: Nylon Cordura respirable.
- Planta: Caucho-Poliuretano resistente a Hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3.
- Antideslizante.
- Talón: Absorción Impacto.
- Plantilla de Armado: Suela espesor 2 a 2,5 mm.
- Antiestático: Calzado especial para eliminar la carga estática del cuerpo.
- Puntera: Termoplástico de alta resistencia a la deformación.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-termoformado.
- Plantilla Interior: Intercambiable antimicótica.
- Cambrillón: Acero templado, tres nervios, 1,2 mm. Dureza minima 34 Rockweel C.HILOS: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordón: Poliéster o poliamida 1800 a 2000 mm.
- Ojetillos y Pasacordón: Metálicos, antióxido.
- Entresuela: Poliuretano expandido.



NORMAS

Norma Europea


CE **EN ISO 20347:2022**
02 FO

Norma Chilena

NCh 624 (Resistencia a la tracción)

NCh 622 (Resistencia al desgarramiento)

TECNOLOGÍAS



PUNTERA TERMOFORMADA | CALZADO ANTIDESLIZANTE | CALZADO ANTIESTÁTICO | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM

BOTA NEGRA CORDURA ML I

Cód. 09-03-171

TALLAS 34 a la 47

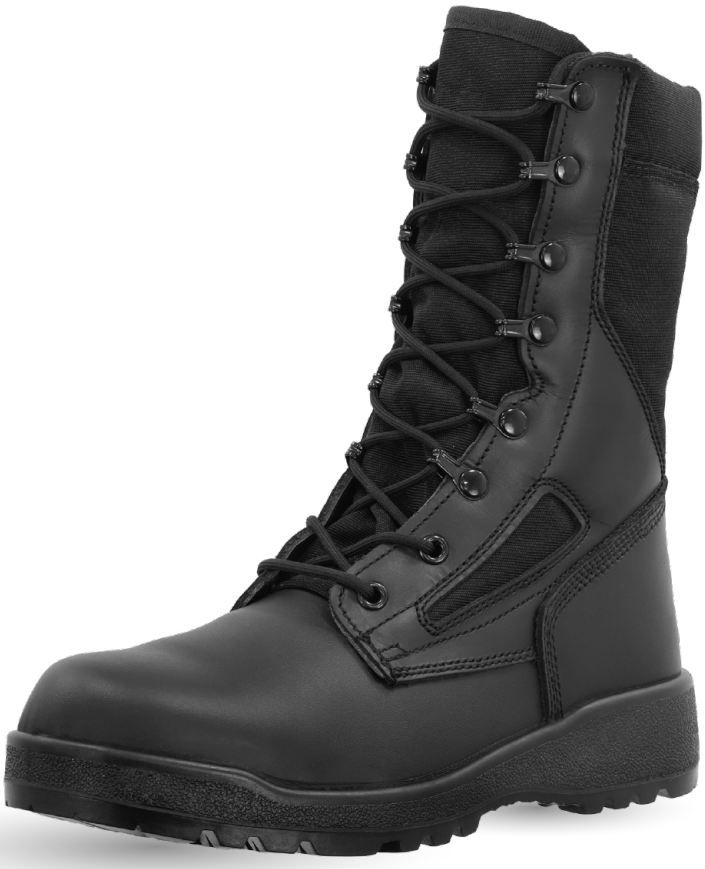






TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM